

Farbbänder für B-EX4T2

Produktinformation

- › Für jede Anwendung die passende Farbbandqualität
- › Farbbänder vom Hersteller: Original Verbrauchsmaterialien von Toshiba sind optimal auf die Toshiba Etikettendrucker und die darin verwendeten Druckkopftechnologien abgestimmt. Sie garantieren eine hochwertige Druckqualität, während gleichzeitig der Verschleiß des Druckkopfes auf ein Minimum reduziert wird.
- › Die optimale Kombination: Die große Palette der verfügbaren Farbbänder ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung. Jedes der Farbbänder bietet unterschiedliche Druckeigenschaften, die speziell auf die jeweilige Anwendung angepasst sind.



Schützen Sie Ihren B-EX4T2 - Mit Original Toshiba Farbbändern



WACHS Qualitäten

Geeignet für Lagerhaltung, Verpackung, Versand, Transport und Logistik, Handel



AW1F Standard-Wachs, wettbewerbsfähig mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, geeignet für viele Materialien

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
●○○○○	●○○○○	Standard ●●●●●
		Veredelt ●●●○○
		Folie ○○○○○

Breite	Länge	Artikel-Nr.
60 mm	450 m	BEX45060AW1F
83 mm	600 m	BEX60083AW1F
90 mm	450 m	BEX45090AW1F
110 mm	600 m	BEX60110AW1F

AW7F Standard-Wachs, lösungsmittelfrei, für gängige Papiermaterialien

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
●●○○○	●○○○○	Standard ●●●●●
		Veredelt ●●●●○
		Folie ●○○○○

Breite	Länge	Artikel-Nr.
60 mm	600 m	BEX60060AW7F
83 mm	600 m	BEX60083AW7F
90 mm	600 m	BEX60090AW7F
110 mm	600 m	BEX60110AW7F

AW6F Premium-Wachs, exzellentes Druckbild bei niedrigen Temperaturen und mit hoher Materialkompatibilität

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
●○○○○	●●○○○	Standard ●●●●●
		Veredelt ●●●●○
		Folie ●○○○○

Breite	Länge	Artikel-Nr.
60 mm	600 m	BEX60060AW6F
83 mm	600 m	BEX60083AW6F
90 mm	600 m	BEX60090AW6F
110 mm	600 m	BEX60110AW6F

AW5 Premium-Wachs, verbesserte Abriebfestigkeit durch höheren Harzanteil, mit hoher Materialkompatibilität

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
●●●○○	●●○○○	Standard ●●●●●
		Veredelt ●●●●●
		Folie ●●●○○

Breite	Länge	Artikel-Nr.
60 mm	600 m	BEX60060AW5
83 mm	600 m	BEX60083AW5
90 mm	600 m	BEX60090AW5
110 mm	600 m	BEX60110AW5

SW1 Premium-Wachs, mit verbesserter Abriebfestigkeit durch höheren Harzanteil, mit hoher Materialkompatibilität

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
●○○○○	●●○○○	Standard ●●●●●
		Veredelt ●●●●●
		Folie ●●●○○

Breite	Länge	Artikel-Nr.
60 mm	600 m	BEX60060SW1
83 mm	600 m	BEX60083SW1
90 mm	600 m	BEX60090SW1
110 mm	600 m	BEX60110SW1



WACHS-HARZ Qualitäten

Geeignet für Handel, Produktion, Fertigung und Outdoor-Anwendungen



AG3 Premium-Wachs-Harz, sehr gute Druckqualität bei 90° gedrehten Barcodes, sehr gute Abriebfestigkeit, für matt bis halb glänzende Materialien geeignet

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche	Breite	Länge	Artikel-Nr.
●●●○○	●●●○○	Standard ●●●●●	60 mm	600 m	BEX60060AG3
		Veredelt ●●●●●	83 mm	600 m	BEX60083AG3
		Folie ●●●●○	90 mm	600 m	BEX60090AG3
			110 mm	600 m	BEX60110AG3

AG4F Premium-Wachs-Harz, super wischfest, für viele Hochglanz- und Synthetik-Materialien

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche	Breite	Länge	Artikel-Nr.
●●●○○	●●●○○	Standard ●○○○○	60 mm	600 m	BEX60060AG4F
		Veredelt ●●●●●	83 mm	600 m	BEX60083AG4F
		Folie ●●●●○	90 mm	600 m	BEX60090AG4F
			110 mm	600 m	BEX60110AG4F

RG2F Premium-Wachs-Harz, kräftige Schwärzung, gute Hitzebeständigkeit, für matt bis halb glänzende Materialien

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche	Breite	Länge	Artikel-Nr.
●●●○○	●●●○○	Standard ●●○○○	60 mm	600 m	BEX60060RG2F
		Veredelt ●●●●○	83 mm	600 m	BEX60083RG2F
		Folie ●●●●○	90 mm	600 m	BEX60090RG2F
			110 mm	600 m	BEX60110RG2F

RG4F Premium-Wachs, wettbewerbsfähiger Preis, gute Druckqualität, mit hoher Materialkompatibilität

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche	Breite	Länge	Artikel-Nr.
●●●○○	●●●○○	Standard ●●○○○	60 mm	600 m	BEX60060RG4F
		Veredelt ●●●●○	83 mm	600 m	BEX60083RG4F
		Folie ●●●●○	90 mm	600 m	BEX60090RG4F
			110 mm	600 m	BEX60110RG4F

SG3F Premium-Wachs-Harz, sehr guter Schwärzungsgrad und Wischfestigkeit, für Papier und synthetische Materialien

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche	Breite	Länge	Artikel-Nr.
●●○○○	●●○○○	Standard ●●●●●	60 mm	600 m	BEX60060SG3F
		Veredelt ●●●●○	83 mm	600 m	BEX60083SG3F
		Folie ●●●○○	90 mm	600 m	BEX60090SG3F
			110 mm	600 m	BEX60110SG3F



HARZ Qualitäten

Ideal für den Einsatz in der Industrie, Elektronik, Chemie, Pharmazie, Automobil- und Textilindustrie



AS1F Standard-Harz, kratzfest, hitzebeständig bis 180°C, bedingt lösemittelbeständig, für synthetische Materialien (PVC, PET, PE, PP)

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
●●●●○	●●●●●	Standard ●○○○○
		Veredelt ●●●○○
		Folie ●●●●●

Breite	Länge	Artikel-Nr.
60 mm	600 m	BEX60060AS1F
83 mm	600 m	BEX60083AS1F
90 mm	600 m	BEX60090AS1F
110 mm	600 m	BEX60110AS1F

RS1F Standard-Harz, kratzfest, hitzebeständig bis 180°C, bedingt lösemittelbeständig, für synthetische Materialien

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
●●●●●	●●●●○	Standard ●○○○○
		Veredelt ●●●○○
		Folie ●●●●●

Breite	Länge	Artikel-Nr.
60 mm	600 m	BEX60060RS1F
83 mm	600 m	BEX60083RS1F
90 mm	600 m	BEX60090RS1F
110 mm	600 m	BEX60110RS1F

AS2F Premium-Harz, kratzfest, hitzebeständig bis 180°C, bedingt lösemittelbeständig, für synthetische Materialien

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
●●●●●	●●●●●	Standard ●○○○○
		Veredelt ●○○○○
		Folie ●●●●●


Breite	Länge	Artikel-Nr.
60 mm	600 m	BEX60060AS2F
83 mm	600 m	BEX60083AS2F
90 mm	600 m	BEX60090AS2F
110 mm	600 m	BEX60110AS2F

B-EX4T2 Farbbandqualitäten - Zusammensetzung / Eigenschaften

Farbbandqualitäten



Materialqualitäten

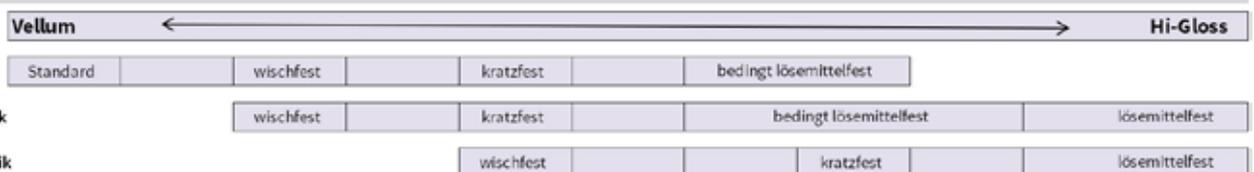

HARZ Qualitäten

Ideal für den Einsatz in der Industrie, Elektronik, Chemie, Pharmazie, Automobil- und Textilindustrie

AS3F Premium-Harz, Textil-Qualität, wasch- und bügelfest, für Nylon, Polyester oder Acetatmaterialien

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche	Breite	Länge	Artikel-Nr.
●●●●●	●●●●●	Standard ●○○○○	60 mm	600 m	BEX60060AS3F
		Veredelt ●○○○○	83 mm	600 m	BEX60083AS3F
		Folie ●○○○○	90 mm	600 m	BEX60090AS3F
		Textil ●●●●●	110 mm	600 m	BEX60110AS3F

SS2F Premium-Harz, kratzfest, lösemittelbeständig, für synthetische, matte und hoch glänzende Materialien

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche	Breite	Länge	Artikel-Nr.
●●●●●	●●●●●	Standard ●○○○○	60 mm	600 m	BEX60060SS2F
		Veredelt ●○○○○	83 mm	600 m	BEX60083SS2F
		Folie ●●●●●	90 mm	600 m	BEX60090SS2F
			110 mm	600 m	BEX60110SS2F

SS3F Premium-Harz, kratzfest, bedingt lösemittelbeständig, für synthetische Materialien (PVC, PET, PE, PP)

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche	Breite	Länge	Artikel-Nr.
●●●●○	●●●●●	Standard ●○○○○	120 mm	300 m	B8530120SS3F
		Veredelt ●●●○○	160 mm	300 m	B8530160SS3F
		Folie ●●●●●	220 mm	300 m	B8530220SS3F

Auf Anfrage bieten wir Ihnen gerne weitere Breiten der Qualitäten Wachs-Harz und Harz in Schwarz sowie eine Harzfolie in AS3 Qualität für Textilanwendungen an.



Über Toshiba Tec

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH ist Teil der weltweit operierenden Toshiba Tec Corporation, die in verschiedenen Bereichen der High-Tech-Industrie tätig ist.

Toshiba Tec Corporation ist ein führender Anbieter von Produkten im Bereich der Informationstechnologie mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in Industrie, Logistik und Handel sowie im Gesundheitswesen und Dienstleistungssektor. Mit Hauptsitz in Japan und über 80 Niederlassungen weltweit unterstützt die Toshiba Tec Corporation Organisationen dabei, neue Wege bei der Erstellung, Aufzeichnung, Verteilung, Verwaltung und Verbreitung von Informationen zu gehen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an uns:

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH
Carl-Schurz-Str. 7
41460 Neuss

Telefon / Fax

+49 2131-1245-0 / +49 2131-1245-402

Website

www.toshiba.de/tec



Together Information repräsentiert Toshibas Vision darüber, wie Menschen und Organisationen Ideen und Daten entwickeln, aufzeichnen, austauschen, verwalten und darstellen.

Sie beruht auf Toshibas Überzeugung, dass die erfolgreichsten Organisationen diejenigen sind, die Informationen auf effizienteste Weise übermitteln.

Toshiba ermöglicht dies mittels eines integrierten Portfolios von branchenspezifischen Lösungen, die alle das Engagement des Unternehmens für die Zukunft unseres Planeten widerspiegeln.

